中星测控 CHINASTAR

成为全球传感器界有影响力的创新型公司

To Be An Influential And Innovative Enterprise In Global Sensor Field

CS-iWPT302-P无线蓝牙压力传感器

CS-iWPT302-P Wireless Bluetooth Pressure Sensor

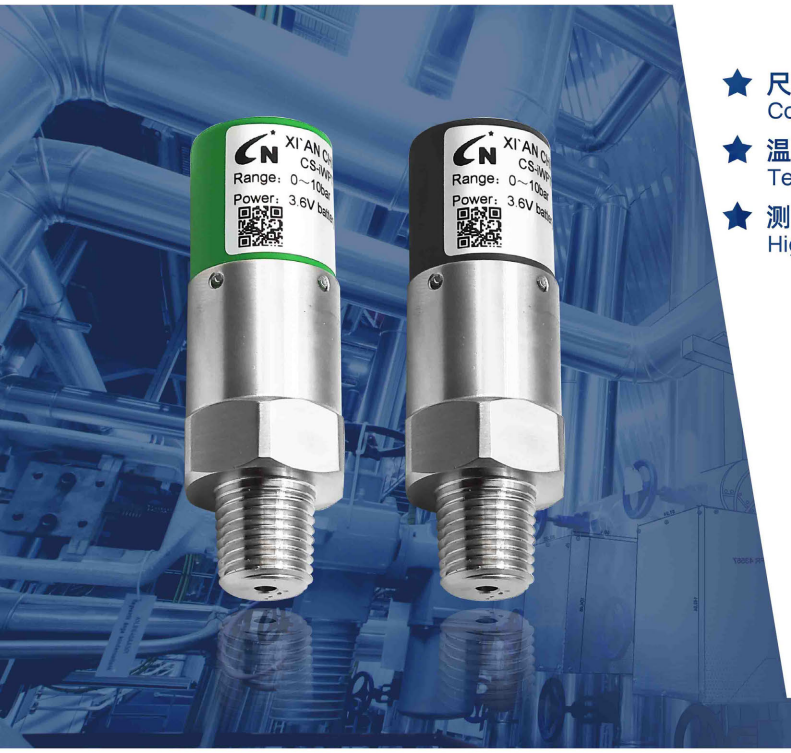

- ★ 尺寸小巧、方便安装 Compact size, easy to use
- ★ 温压一体监测 Temperature & pressure integrated
- ★ 测量精度高 High Measurement Accuracy
- ★ 磁钢激活 Magnet activation
- ★ 定时采样 Regular sampling & broadcasting
- ★ 配套小程序查看数据 View data on APP

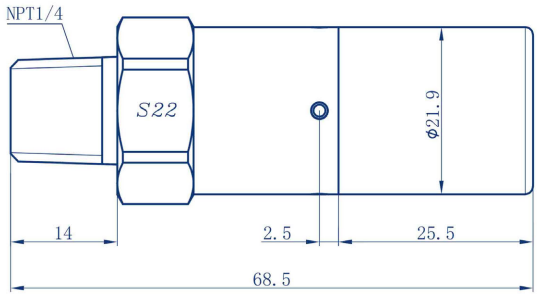

单位Unit：mm

手机小程序 APP

传输方式 Communication Mode	Bluetooth 5.1
供电方式 Power Supply	3.6VDC Lithium Battery
电池寿命 Battery Life	> 5 Years
压力量程 Pressure Range	2/5/10/20/50bar
压力精度 Pressure Accuracy	±0.5%F.S. @25℃
温度量程① Temperature Range	-40℃ ~ 85℃
温度精度 Temperature Accuracy	±2℃
采样间隔 Sampling Interval	2~180s
广播间隔 Broadcast Interval	1~10s
防护等级 Ingress Protection	IP65

注1：此温度为产品内部环境温度
Note 1:This temperature is the internal ambient temperature of the product

应用领域 Application

适用于测量泵、压缩机、液压机、机械、挖掘机、气动设备的压力
For pressure measurement for pumps, compressors, hydraulic machinery, excavators, pneumatic equipment

西安中星测控有限公司
Xi'an Chinastar M&C Ltd

400 029 2168

西安市高新区上林苑四路1309号A座6层
F6,Building A,No.1309 Shanglinyuan 4 Road,xi'an,China

+86-29-88325620 +86-29-88237768

sales@websensor.com 710119

公司官网 Official Website

微信公众号 WeChat Official Account

中星测控 CHINASTAR

成为全球传感器界有影响力的创新型公司

To Be An Influential And Innovative Enterprise In Global Sensor Field

CS-iWPT302-T无线蓝牙温度传感器

CS-iWPT302-T Wireless Bluetooth Temperature Sensor

- ★ 测温元件：铂电阻
  Temperature measuring element: platinum
- ★ 尺寸小巧、方便安装
  Compact size,easy to use
- ★ 磁钢激活
  Magnet activation
- ★ 支持上下限报警阈值设置
  Upper and lower alarm points setup
- ★ 定时采样
  Regular sampling & broadcasting
- ★ 配套小程序查看数据
  View data on APP

手机小程序 ▸
APP

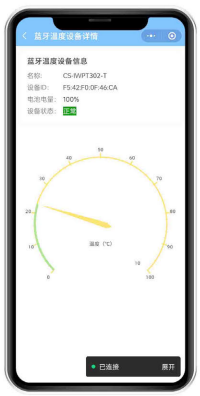

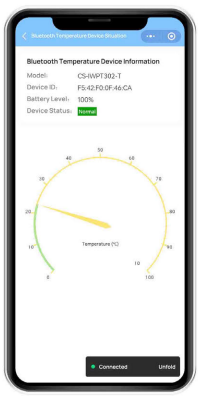

传输方式 Communication Mode	Bluetooth 5.1
供电方式 Power Supply	3.6VDC Lithium Battery
电池寿命 Battery Life	> 5 Years
温度量程 Temperature Range	-40℃ ~ 85℃ (标准型Standard Type) ② -40℃~125℃ (非标型Non-standard Type)
温度精度 Temperature Accuracy	±1℃
采样间隔 Sampling Interval	2~180s
广播间隔 Broadcast Interval	1~10s
浸入管直径 Immersion Tube Diameter	Φ6mm
防护等级 Ingress Protection	IP65

注2：标准型可短时进行-40℃～125℃温度测量

Note 2:The standard model can measure temperatures between -40°C and 125 °C for a short period of time

应用领域 Application

适用于工厂罐体温度监控、温度巡查

For temperature monitoring and temperature inspection of plant tanks

西安中星测控有限公司
Xi'an Chinastar M&C Ltd

400 029 2168

西安市高新区上林苑四路1309号A座6层
F6,Building A,No.1309 Shanglinyuan 4 Road,xi'an,China

+86-29-88325620 +86-29-88237768

sales@websensor.com 710119

公司官网 Official Website

微信公众号 WeChat Official Account